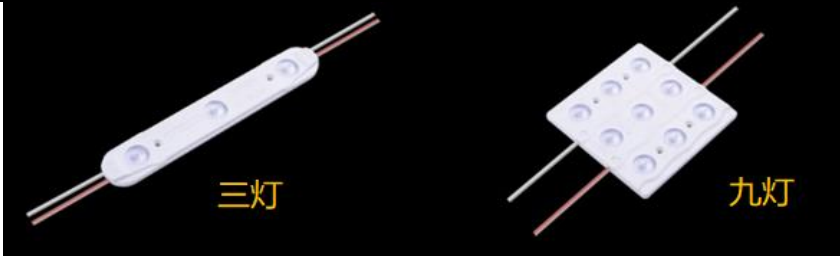


### 标识照明之大功率LED注塑模组光电参数表

产品型号	LED光源	光源数量	发光角度	光通量	色温	工作电压	功率	尺寸
GZN-MJX252D	EGZN-MS3030	3pcs	170度	360lGZN-M/piece	6000-7000k	12v dc	3.6w/piece	168X28X13GZN-MGZN-M
GZN-MJX253D	EGZN-MS3030	9pcs	170度	720lGZN-M/piece	6000-7000k	12v dc	7.2w/piece	95X95X13GZN-MGZN-M
GZN-MOX265D	2835/3030	/	160度	110lGZN-M/piece	7000-8000k	12v dc	1.2w/piece	38X28X7.8GZN-MGZN-M
GZN-MJW262D	3535	/	160度	130lGZN-M/piece	7000-8000k	12v dc	1.5w/piece	38X28X7.8GZN-MGZN-M
GZN-MGW262D	3535	/	160度	180lGZN-M/piece	7000-8000k	12v dc	2w/piece	58X38X7.8GZN-MGZN-M
GZN-MOW268E	2835	/	10X65度	220lGZN-M/piece	7000-8000	12v dc	2.5w/piece	74X20X10GZN-MGZN-M
GZN-MOC268E	2835	/	10X65度	220lGZN-M/piece	9000-12000k	12v dc	2.5w/piece	74X20X10GZN-MGZN-M
产品特点	1. 光源选用EGZN-MC3030,热阻小,光衰小,一致性好。 2. 横流电路设计,降压小,首尾模组亮度一致。 3. TV背光透镜发光角度大,光斑均匀,无黄斑,做灯箱用灯少。 4. DC12V低压输入,使用安全可靠,防护等级IP65。 5. 广泛应用于12-35cGZN-M厚的广告灯箱,也适用于场所的局部照明。							
应用范围	1.广告招牌、照明指示牌、(超薄)灯箱、立体发光字、吸塑字,其他广告照明等;2.酒店、KTV、商场、娱乐城室内(暗槽)、外墙亮化,景观布置,舞台装饰,城市亮化等。3.家庭鞋柜,衣柜,天花暗格,展示厅,艺术厅,博物馆,办公室,阅览室等局部装饰照明;							
产品图片	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>三灯</span> <span>九灯</span> </div>							